



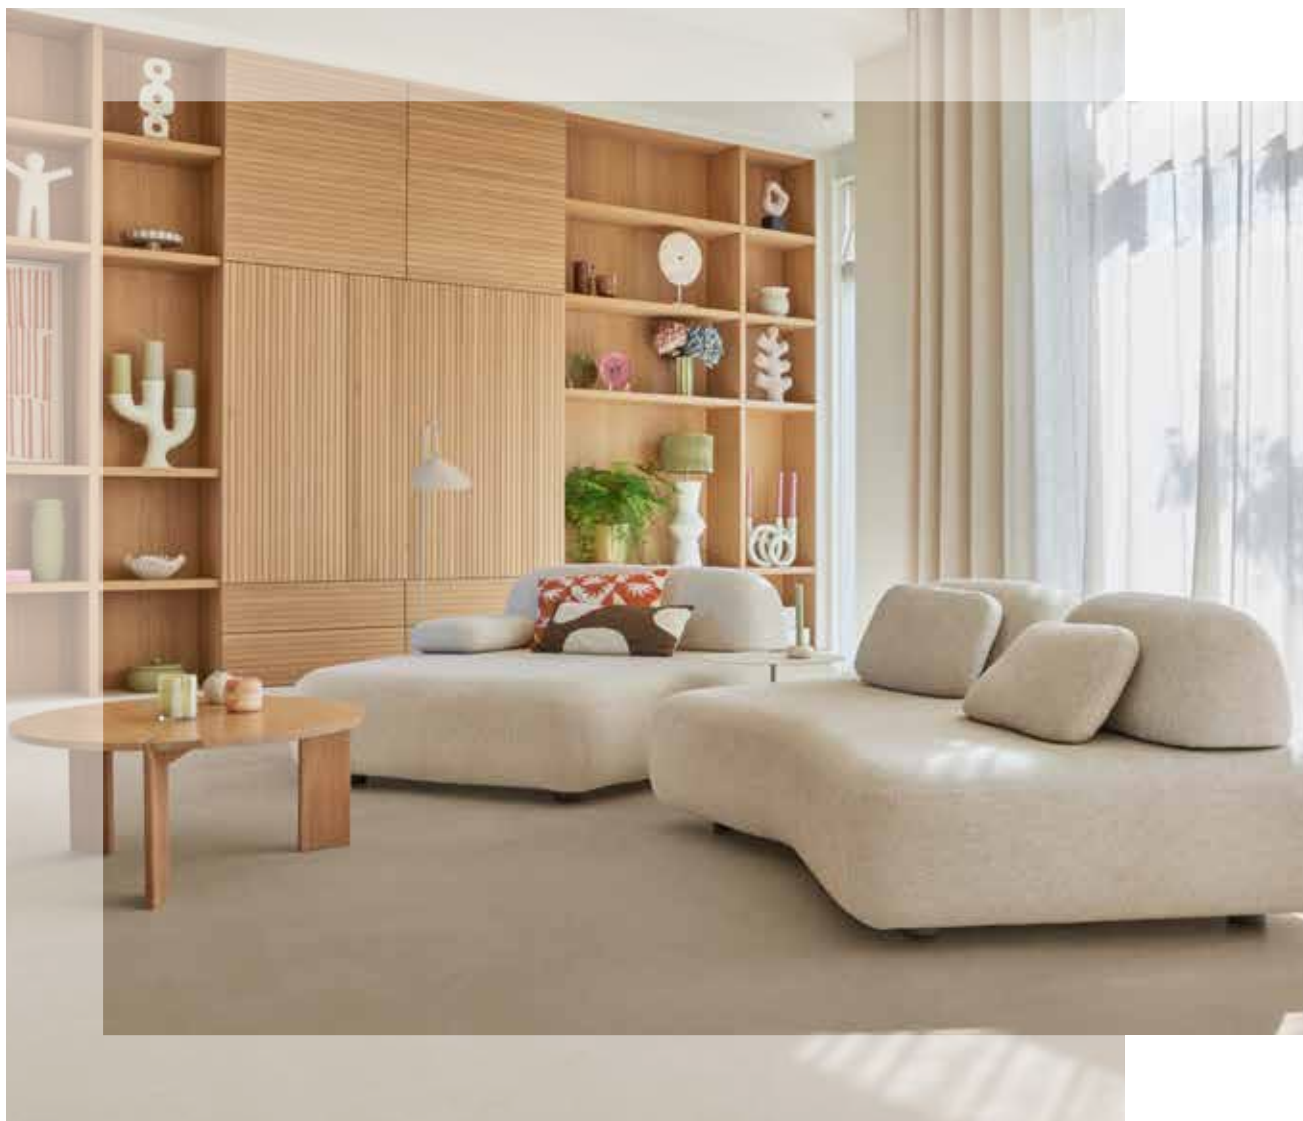

LVT acoustique Dalles et lames - à poisser

allura[®] decibel

0.35 | 0.7 | 0.8



créons un environnement meilleur

forbo

FLOORING SYSTEMS



5432 | greige antique oak 6603 | neutral slabstone



fog slabstone
6601 | 50 x 50 cm
6601L | 100 x 100 cm

LRV 36%
AD
AD*



neutral slabstone
6603 | 50 x 50 cm
6603L | 100 x 100 cm

LRV 46%
AD
AD*



smoke slabstone
6602 | 50 x 50 cm
6602L | 100 x 100 cm

LRV 22%
AD
AD*



silt slabstone
6604 | 50 x 50 cm
6604L | 100 x 100 cm

LRV 29%
AD
AD*



greige antique oak
5432 | 100 x 16.6 cm

LRV 22%
AD



ivory antique oak
5401 | 100 x 16.6 cm

LRV 52%




natural antique oak
5404 | 100 x 16.6 cm

LRV 36%




golden harvest oak
5103 | 100 x 16.6 cm

LRV 27%




5401 | ivory antique oak



4622 | ash urban concrete 5123 | pure harvest oak



pure harvest oak
5123 | 100 x 16.6 cm LRV 29%
AD



winter harvest oak
5101 | 100 x 16.6 cm LRV 25%
AD



clay urban concrete
4623 | 50 x 50 cm LRV 42%
AD



ash urban concrete
4622 | 50 x 50 cm LRV 9%
AD



basalt urban concrete
4639 | 50 x 50 cm LRV 9%
AD



pewter urban concrete
4632 | 50 x 50 cm LRV 32%
AD




9413 | tan gravelstone



smoke smooth oak
5301 | 120 x 20 cm

LRV 36%
AD

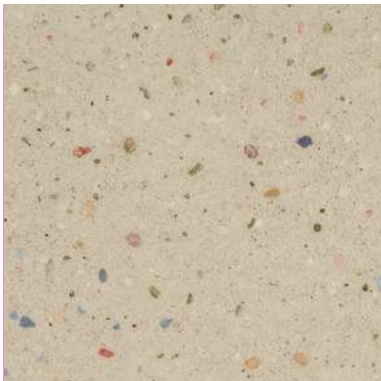

beige gravelstone
9403 | 50 x 50 cm

LRV 48%
AD



desert urban concrete
4633 | 50 x 50 cm

LRV 37%
AD



tan gravelstone
9413 | 50 x 50 cm

LRV 39%
AD



taupe smooth oak
5323 | 120 x 20 cm

LRV 31%
AD




dune smooth oak
5303 | 120 x 20 cm

LRV 36%
AD




golden smooth oak
5313 | 120 x 20 cm

LRV 31%
AD

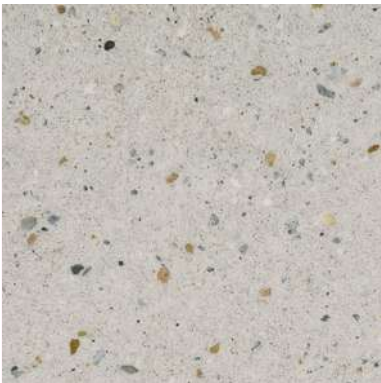

grey gravelstone
9401 | 50 x 50 cm

LRV 48%
AD

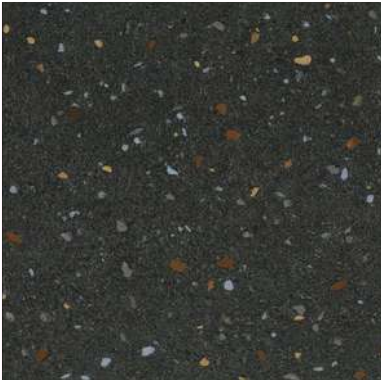

black gravelstone
9409 | 50 x 50 cm

LRV 8%
AD



5313 | golden smooth oak 9409 | black gravelstone



5503H | sun-bleached serene oak **5534H** | amber serene oak



sun-bleached serene oak
5503 | 100 x 20 cm
5503L | 150 x 20 cm
5503H | 50 x 12.5 cm

LRV 42%






weathered serene oak
5513 | 100 x 20 cm
5513L | 150 x 20 cm
5513H | 50 x 12.5 cm

LRV 32%






amber serene oak
5534 | 100 x 20 cm
5534L | 150 x 20 cm
5534H | 50 x 12.5 cm

LRV 15%






9110 | bianco perlino 9568 | pistachio twill



natural twill
9573 | 50 x 50 cm

LRV 31%
AD *



bianco perlino
9110 | 50 x 50 cm

LRV 63%
AD *



chalk Pompeii
9301 | 50 x 50 cm

LRV 50%
AD *



pistachio twill
9568 | 50 x 50 cm

LRV 28%
AD *




sabbia perlino
9103 | 50 x 50 cm

LRV 42%
AD *



sand terrazzo
9213 | 50 x 50 cm

LRV 42%
AD *

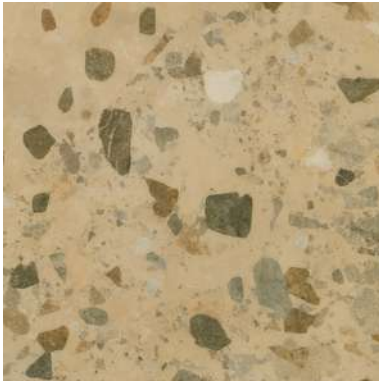

bronze Pompeii
9313 | 50 x 50 cm

LRV 34%




ginger twill
9565 | 50 x 50 cm

LRV 31%




honey authentic oak
5203 | 100 x 20 cm
5203H | 50 x 12.5 cm

LRV 32%





terra terrazzo
9243 | 50 x 50 cm

LRV 33%




raspberry twill
9566 | 50 x 50 cm

LRV 36%




classic authentic oak
5204 | 100 x 20 cm
5204H | 50 x 12.5 cm

LRV 27%






9243 | terra terrazzo **9563** | peach twill



9573 | natural twill 5234H | warm authentic oak

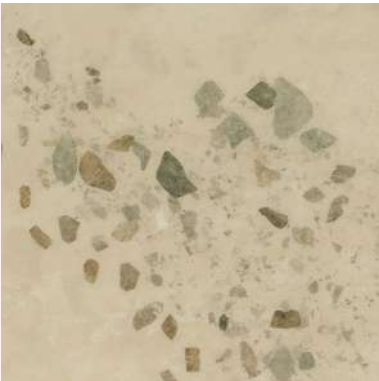

sepia Pompeii
9303 | 50 x 50 cm

LRV 47%
AD*



peach twill
9563 | 50 x 50 cm

LRV 33%
AD*



creta perlino
9104 | 50 x 50 cm

LRV 21%
AD*



taupe twill
9564 | 50 x 50 cm

LRV 25%
AD*




warm authentic oak
5234 | 100 x 20 cm
5234H | 50 x 12.5 cm

LRV 9%
AD
AD



pale authentic oak
5201 | 100 x 20 cm
5201H | 50 x 12.5 cm

LRV 41%
 AD
 AD

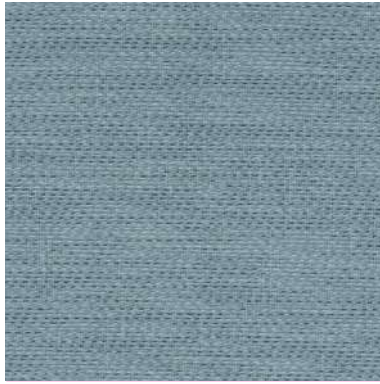

blue sky twill
9567 | 50 x 50 cm

LRV 26%
 AD*




nimbus terrazzo
9211 | 50 x 50 cm

LRV 51%
 AD*



anthracite twill
9569 | 50 x 50 cm

LRV 11%
 AD*

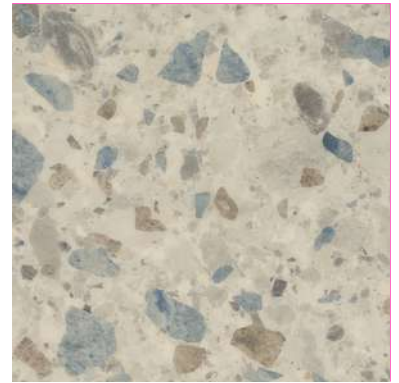

opal terrazzo
9212 | 50 x 50 cm

LRV 44%
 AD*



5201H | pale authentic oak **9567** | blue sky twill **9212** | opal terrazzo



5239H | ebony authentic oak **5202H** | smoked authentic oak **9109** | nero perlino



grigio perlino
9101 | 50 x 50 cm

LRV 44%
AD



nero perlino
9109 | 50 x 50 cm

LRV 6%
AD



smoked authentic oak
5202 | 100 x 20 cm
5202H | 50 x 12.5 cm

LRV 23%
AD




ebony authentic oak
5239 | 100 x 20 cm
5239H | 50 x 12.5 cm

LRV 9%
AD







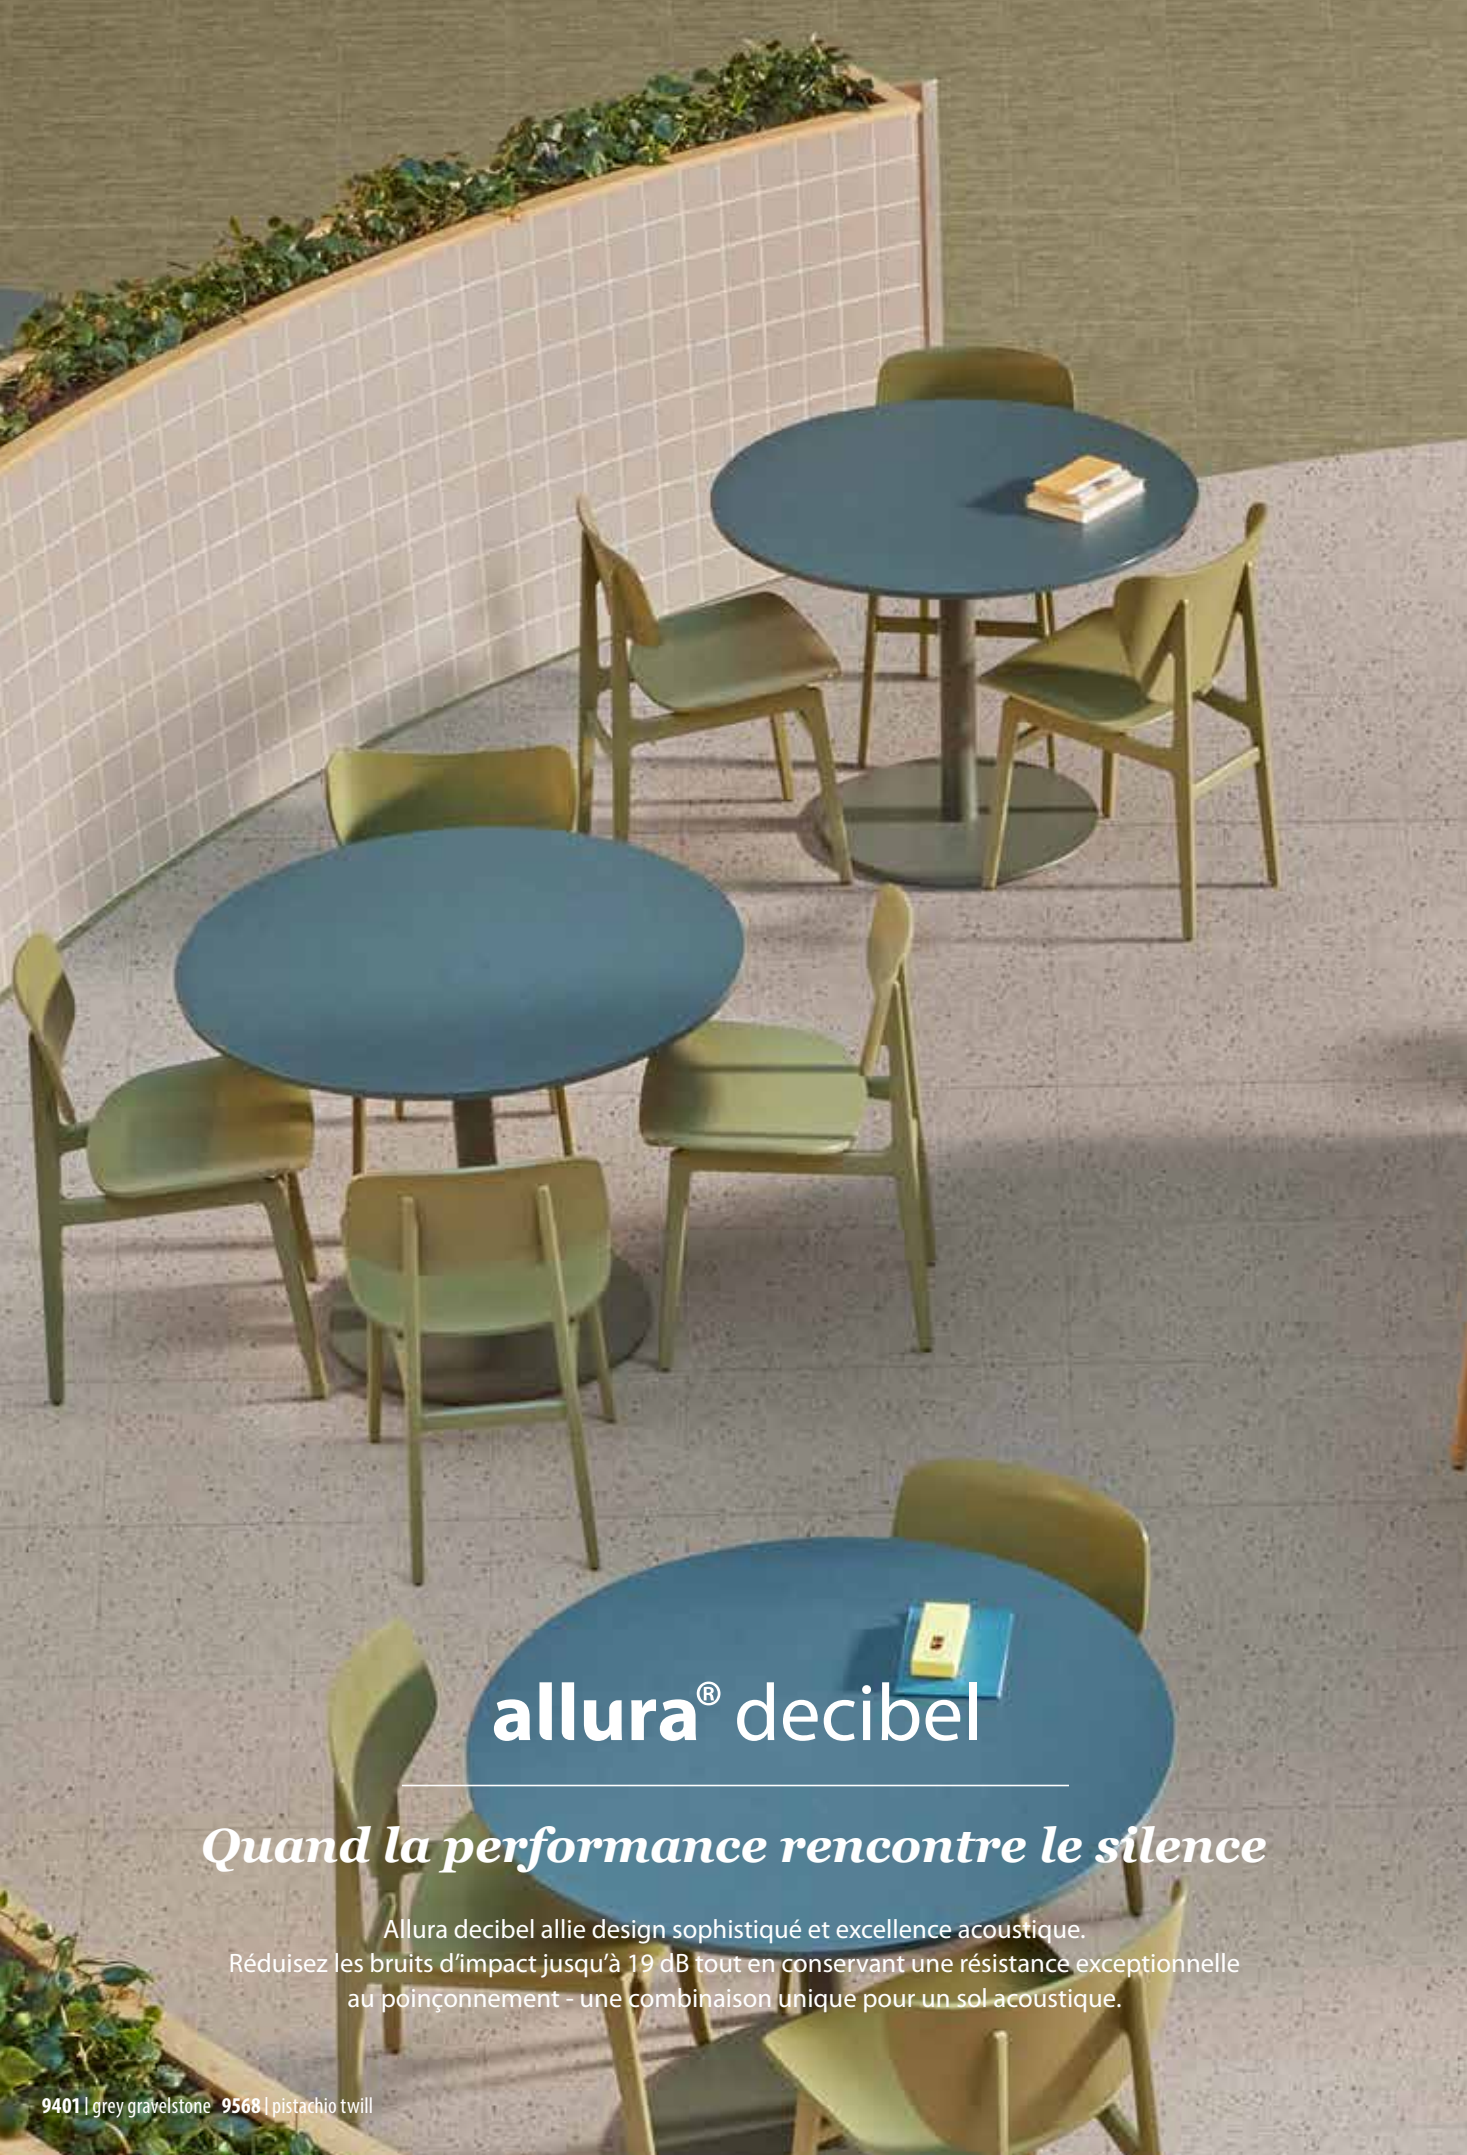

allura[®] decibel

Quand la performance rencontre le silence

Allura decibel allie design sophistiqué et excellence acoustique.
Réduisez les bruits d'impact jusqu'à 19 dB tout en conservant une résistance exceptionnelle
au poinçonnement - une combinaison unique pour un sol acoustique.







allura® decibel

Confort, design et performance
en parfaite harmonie

Un confort sans compromis

- **Efficacité acoustique optimale** jusqu'à 19 dB pour des espaces plus calmes et agréables
- **Résistance exceptionnelle au poinçonnement** : aucune traces de talons ou de pied de meubles
- **Stabilité dimensionnelle renforcée** : la technologie D3S Core assure un sol durable et résistant
- **Installation simplifiée et économique** : le support acoustique intégré supprime la nécessité d'une sous-couche séparée

Des possibilités créatives infinies

- **Une palette de designs variés** composée de motifs contemporains et de couleurs tendances
- **Un réalisme saisissant** avec des décors bois et pierre authentiques, chanfreinés des 4 côtés pour un rendu naturel
- **Une large gamme de formats et de dimensions** pour une liberté créative sans limites

Un choix durable

- **Des espaces intérieurs plus sains** grâce à une composition 100 % sans phtalates et à de très faibles émissions, pour une qualité d'air intérieur optimale
- **Conçu pour un usage durable** : facile à poser, retirer, réparer, recycler ou réutiliser, pour réduire les déchets et prolonger le cycle de vie du produit
- **Production responsable**, fabriqué en Europe à partir d'énergies renouvelables et de matériaux recyclés, avec une empreinte environnementale réduite.
- Également **disponible en Allura decibel b+** (version avec un profil environnemental amélioré).

Commandez votre échantillon :

www.forbo-flooring.fr/commande-echantillons







Caractéristiques techniques



		Allura decibel 0.35 Allura decibel b+ 0.35	Allura decibel 0.7 Allura decibel b+ 0.7	Allura decibel 0.8 Allura decibel b+ 0.8
Conformité NF EN 14041		Oui	Oui	Oui
Déclaration de performances		0200861-DoP-010	0200861-DoP-010	0200861-DoP-010
Réaction au feu	NF EN 13501-1	Bfl-s1 ⁽⁶⁾	Cfl-s1 ⁽¹⁾	Cfl-s1 ⁽¹⁾
Réaction au feu - Rapport d'essai		n°2019/151-1 (CRET)	n°2019/150-1 (CRET)	n°2019/150-1 (CRET)
Résistance au glissement	NF EN 13893	Classe D5 ($\mu \geq 0,30$)	Classe D5 ($\mu \geq 0,30$)	Classe D5 ($\mu \geq 0,30$)
Accumulation charges électrostatiques	NF EN 1815	E ≤ 2 kV, Antistatique	E ≤ 2 kV, Antistatique	E ≤ 2 kV, Antistatique
Conductivité thermique	NF EN ISO 10456	0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant	0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant	0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant
Résistance thermique	EN 12664	0,012 m².K/W	0,012 m².K/W	0,012 m².K/W
Certification		Oui	Oui	Oui
Avis technique / DTA	CSTB	n°12/19-1792_V3	n°12/19-1792_V3	n°12/19-1792_V3
Apte à l'emploi dans les locaux UPEC au plus classés	Cahier 3782_V2 CSTB	U2s P3 E1/2 C2 ⁽²⁾	U3 P3 E1/2 C2 ⁽²⁾	U4 P3 E1/2 C2 ⁽²⁾
Classement UPEC	QB 30	U2s P3 E2 C2	U3 P3 E2/3 C2	U4 P3 E2/3 C2
Certificat QB UPEC.A+	QB 30 ⁽³⁾	n°304-065.1	n°304-067.1	n°304-066.1
Efficacité acoustique au bruit de choc certifiée	NF EN ISO 717-2	$\Delta L_w = 19$ dB	$\Delta L_w = 19$ dB	$\Delta L_w = 19$ dB
Sonorité à la marche certifiée	NF S 31-074	$L_{n,e,w} < 65$ dB, Classe A	$L_{n,e,w} < 65$ dB, Classe A	$L_{n,e,w} < 65$ dB, Classe A
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	3,15 mm	3,85 mm	4,00 mm
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,35 mm	0,72 mm	0,80 mm
Masse surfacique totale PVC	NF EN ISO 23997	2 300 g/m² (-10% / +13%)	3 500 g/m² (-10% / +13%)	3 600 g/m² (-10% / +13%)
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T	T	T
Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée	NF EN ISO 717-2	$\Delta L_w = 19$ dB	$\Delta L_w = 19$ dB	$\Delta L_w = 19$ dB
Absorption acoustique	NF EN ISO 354 / NF EN ISO 11654	$\alpha_w = 0,05$	$\alpha_w = 0,05$	$\alpha_w = 0,05$
Sonorité à la marche déclarée	NF S 31-074	$L_{n,e,w} < 65$ dB, Classe A	$L_{n,e,w} < 65$ dB, Classe A	$L_{n,e,w} < 65$ dB, Classe A
Spécifications déclarées		NF EN ISO 11638	NF EN ISO 11638	NF EN ISO 11638
Teneur en agent liant couche d'usure		Type I	Type I	Type I
Classe d'usage résidentiel	NF EN ISO 10874	23	23	23
Classe d'usage commercial	NF EN ISO 10874	32	33	34
Classe d'usage industriel léger	NF EN ISO 10874	-	42	42
Résistance à la chaise à roulettes	NF EN ISO 4918	Oui	Oui	Oui
Poinçonnement rémanent moyen	NF EN ISO 24343-1	0,12 mm	0,11 mm	0,11 mm
Exigence norme poinçonnement		$\leq 0,20$ mm	$\leq 0,20$ mm	$\leq 0,20$ mm
Résistance au pied de meuble	NF EN ISO 16581	Conforme	Conforme	Conforme
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	$\leq 0,02$ %	$\leq 0,02$ %	$\leq 0,02$ %
Exigence stabilité dimensionnelle à la chaleur		$\leq 0,25$ %	$\leq 0,25$ %	$\leq 0,25$ %
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 7	≥ 7	≥ 7
Exigence solidité des couleurs		≥ 6	≥ 6	≥ 6
Résistance aux taches	NF EN ISO 26987	Bonne	Bonne	Bonne
Résistance au glissement	DIN 51130 (NF EN 16165)	R10	R10	R10
Traitement de surface		OVERCLEAN	OVERCLEAN XL	OVERCLEAN XL
Format		Dalles - Lames	Dalles - Lames	Dalles - Lames
Conditionnement et dimensions des dalles et lames ⁽⁷⁾	NF EN ISO 24342	16,6 x 100 cm : 30 par carton (4,98 m²) 20 x 100 cm : 27 par carton (5,40 m²) 20 x 120 cm : 19 par carton (4,56 m²) 12,5 x 50 cm : 30 par carton (1,875 m²) 50 x 50 cm : 20 par carton (5 m²) 150 x 20 cm : 17 par carton (5,10 m²)	16,6 x 100 cm : 24 par carton (3,98 m²) 20 x 100 cm : 22 par carton (4,40 m²) 20 x 120 cm : 16 par carton (3,84 m²) 100 x 100 cm : sur demande 12,5 x 50 cm : 24 par carton (1,50 m²) 50 x 50 cm : 16 par carton (4 m²) 150 x 20 cm : 14 par carton (4,20 m²)	16,6 x 100 cm : 24 par carton (3,98 m²) 20 x 100 cm : 22 par carton (4,40 m²) 20 x 120 cm : 16 par carton (3,84 m²) 100 x 100 cm : sur demande 12,5 x 50 cm : 24 par carton (1,50 m²) 50 x 50 cm : 16 par carton (4 m²) 150 x 20 cm : 14 par carton (4,20 m²)
Mode de pose		contrarié à 90° - joints décalés	contrarié à 90° - joints décalés	contrarié à 90° - joints décalés
Colle Forbo préconisée		542 eurofix tack plus	542 eurofix tack plus	542 eurofix tack plus
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	Conforme ⁽⁴⁾	Conforme ⁽⁴⁾	Conforme ⁽⁴⁾
Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours	NF EN 16516	$< 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ⁽⁵⁾	$< 30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ⁽⁵⁾	$< 30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ⁽⁵⁾
Exigence pour la classe A+		$< 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$	$< 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$	$< 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$
Matières premières		Garanties sans phtalate	Garanties sans phtalate	Garanties sans phtalate
Contenu recyclé		20% / 31% (bilan massique)	20% / 31% (bilan massique)	20% / 31% (bilan massique)
Garantie		7 ans	7 ans	7 ans
Fabrication		Fabrication française	Fabrication française	Fabrication française

⁽¹⁾ Valable sur support bois et incombustible A1fl ou A2fl, testé en pose libre. Satisfait à la réglementation M3

⁽²⁾ E1 sur support bois ou linoléum sans autolaveuse

⁽³⁾ Revêtements de sol résilients : <http://evaluation.cstb.fr>

⁽⁴⁾ Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH

⁽⁵⁾ Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55 * TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur (en toluène équivalent)

⁽⁶⁾ Valable sur support incombustible A2fl, testé en pose libre. Satisfait à la réglementation M3

⁽⁷⁾ Formats Hors Avis Technique : 12,5 x 50 cm et 150 x 20 cm

Retrouvez-nous sur



Systèmes de management de la qualité, de l'environnement, de la santé sécurité et de l'énergie, de la société Forbo Sarlino, certifiés ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et ISO 50001 par LRQA.



Système de management certifié responsabilité sociale.

FORBO SARLINO SAS
63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex - France

Contact Départements et Régions d'Outre-Mer
île Maurice/Maghreb
Tél : + 33 3 26 77 35 00
info.flooring.sc@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

Contact France
Tél : 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com
echantillon@forbo.com
www.forbo-flooring.fr



FLOORING SYSTEMS

créons un environnement meilleur