



LVT dalles et lames à clipser, à coller

enduro click 0.30

enduro 0.30



créons un environnement meilleur

enduro click 0.30 | enduro 0.30

121,2 x 18,5 cm | 2,24 m²/boîte

121,9 x 17,8 cm | 4,77 m²/boîte



white oak
à clipser : 69102CL3
à coller : 69102DR3



washed oak
à clipser : 69100CL3
à coller : 69100DR3



pure oak
à clipser : 69101CL3
à coller : 69101DR3



light timber
à clipser : 69335CL3
à coller : 69335DR3



natural timber
à clipser : 69330CL3
à coller : 69330DR3



dark timber
à clipser : 69332CL3
à coller : 69332DR3



anthracite timber
à clipser : 69336CL3
à coller : 69336DR3

enduro click 0.30 | enduro 0.30

lames : 121,2 x 18,5 cm | 2,24 m²/boîte
dalles : 61 x 30,5 cm | 2,23 m²/boîte

lames : 121,9 x 17,8 cm | 4,77 m²/boîte
dalles : 61 x 30,5 cm | 4,09 m²/boîte



white pine
à clipser : 69184CL3
à coller : 69184DR3




neutral pine
à clipser : 69182CL3
à coller : 69182DR3



steamed pine
à clipser : 69186CL3
à coller : 69186DR3



69182 | neutral pine 69202 | mid concrete

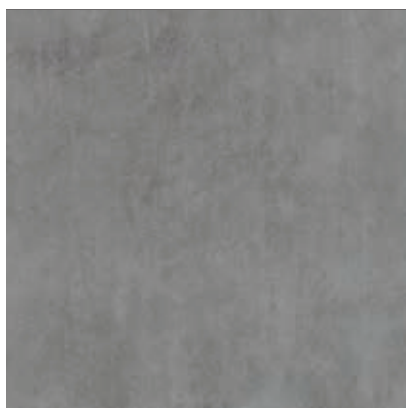

light concrete
à clipser : 69203CL3
à coller : 69203DR3



mid concrete
à clipser : 69202CL3
à coller : 69202DR3



dark concrete
à clipser : 69208CL3
à coller : 69208DR3

enduro click 0.30 | enduro 0.30

121,2 x 18,5 cm | 2,24 m²/boîte

121,9 x 17,8 cm | 4,77 m²/boîte



natural white oak
à clipser : 69130CL3
à coller : 69130DR3



natural warm oak
à clipser : 69135CL3
à coller : 69135DR3



natural grey oak
à clipser : 69137CL3
à coller : 69137DR3



golden oak
à clipser : 69120CL3
à coller : 69120DR3



natural oak
à clipser : 69122CL3
à coller : 69122DR3



chocolate oak
à clipser : 69123CL3
à coller : 69123DR3



grey oak
à clipser : 69121CL3
à coller : 69121DR3

enduro click 0.30

enduro 0.30



L'alternative économique

Une gamme LVT à destination des parties privatives des logements, y compris cuisines et salles de bain.



Version Click I4F nouvelle génération pose rapide et durable

Idéal en rénovation :

- Recouvrement possible sur supports existants type carrelage, parquet ou sols amiantés *
- Amélioration acoustique avec une sous-couche Forbo à 15 dB (Réf. U54002)



Version à coller

Idéal en projet neuf :
collage permanent



20 références déclinées en version à clipser ou à coller avec finition mate et R10 (évite les risques de chutes). Plinthes de finition et profilés métalliques disponibles.

TYPE DE SUPPORTS ADMISSIBLES (en parties privatives uniquement)	ENDURO CLICK 0.30		ENDURO 0.30 À COLLER	
	ACCEPTÉ	TOLÉRANCES *	ACCEPTÉ	TOLÉRANCES *
Supports bois (panneaux rainurés et languetés)	Oui	Ponçage des désaffleurs Largeur des joints < 1 mm sinon utiliser un enduit approprié de type 900 Europlan DSP de Forbo	Oui	Dans le respect du DTU 53.2
Carrelage	Oui	Joint : désaffleurs < 1 mm et/ou joint < à 4 mm	Oui	Sur support conforme après reconnaissance et préparation du support selon le CPT 3635_V2
Anciens sols linoléum ou PVC compact (homogène ou hétérogène), caoutchouc, ou dalles semi-flexible	Oui	Anciens sols parfaitement adhérents et propres	Non	
Résine et sols peints	Oui	Supports sains et sans défaut	Oui	Sur support conforme après reconnaissance et préparation du support selon le CPT 3635_V2
Supports à base de ciment	Oui	Dans le respect du DTU 53.2	Oui	Dans le respect du DTU 53.2
Supports chape fluide à base de plâtre	Oui	Dans le respect de l'Avis Technique de la chape fluide	Oui	Dans le respect de l'Avis Technique de la chape fluide
Anciens supports amiantés (compacts)	Oui	Dans le respect de la réglementation en vigueur (cf supports résilients compacts)	Non	

* Dans tous les cas se référer au DTU 53.2 à l'Atec ou à l'ETN du produit mis en œuvre et aux préconisations du fabricant.

Caractéristiques techniques

		enduro click 0.30	enduro 0.30 pose collée
CE Conformité NF EN 14041		Oui	Oui
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _{fl} -s1 ⁽¹⁾	B _{fl} -s1 ⁽¹⁾
Réaction au feu - Rapport d'essai		n° 89215785.01br (TÜV Rheinland)	n° 89215785.02br (TÜV Rheinland)
Résistance au glissement	NF EN 13893	Classe DS ($\mu \geq 0,30$)	Classe DS ($\mu \geq 0,30$)
Accumulation de charges électrostatiques	NF EN 1815	E ≤ 2 kV, Antistatique	E ≤ 2 kV, Antistatique
Conductivité thermique	NF EN ISO 10456	0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant	0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant
Emission de Formaldéhyde	NF EN 717-1	Classe E1	Classe E1
Résistance thermique	EN 12664	0,017 m².K/W	0,020 m².K/W
Epaisseur totale	NF EN ISO 24346	4 mm	2 mm
Epaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,30 mm	0,30 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	6 700 g/m²	3 000 g/m²
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T	T
Spécifications		NF EN ISO 10582	NF EN ISO 10582
Classe d'usage résidentiel	NF EN ISO 10874	23	23
Classe d'usage commercial	NF EN ISO 10874	31	31
Résistance à la chaise à roulettes	NF EN 425 (ISO 4918)	Oui	Oui
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	$\leq 0,10$ mm	$\leq 0,10$ mm
Exigence norme poinçonnement		$\leq 0,10$ mm	$\leq 0,10$ mm
Résistance au pied de meuble	NF EN 424 (ISO 16581)	Conforme	Conforme
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	$\leq 0,10$ %	$\leq 0,10$ %
Exigence stabilité dimensionnelle à la chaleur		0,15 %	0,15 %
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Exigence solidité des couleurs		≥ 6	≥ 6
Résistance aux taches	NF EN ISO 26987	Oui	Oui
Résistance au glissement	DIN 51130	R10	R10
Traitement de surface		PUR	PUR
Format		Dalles Lames	Dalles Lames
Conditionnement et dimensions des dalles	NF EN ISO 24342	30,5 x 61 cm : 12 par carton (2,23 m²) 18,5 x 121,2 cm : 10 par carton (2,24 m²)	30,5 x 61 cm : 22 par carton (4,09 m²) 17,8 x 121,9 cm : 22 par carton (4,77 m²)
Mode de pose		Suivant motif	Suivant motif
Colle Forbo préconisée		-	540 eurosafe special
Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours	NF EN 16516	$< 100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ⁽²⁾	$< 100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ⁽²⁾
Matières premières		Technologie sans phtalates	Technologie sans phtalates
Garantie		7 ans	7 ans

(1) Satisfait à la réglementation M3.

(2) Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tél. +33 (0)3 26 77 30 55.

* TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur.

Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).
Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).
L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les FDES.
Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.



Systèmes de management de la qualité,
de l'environnement et de la santé sécurité,
de la société Forbo Sarlino, certifiés ISO 9001,
ISO 14001 et ISO 45001 par LR.



Système de management certifié
responsabilité sociale.

FORBO SARLINO SAS

63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex - France

Contact France

Tél : 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com
echantillon@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

Contact Départements et Régions d'Outre-Mer île Maurice/Maghreb

Tél : + 33 3 26 77 35 00
info.flooring.sc@forbo.com
www.forbo-flooring.fr



FLOORING SYSTEMS

Retrouvez-nous sur

