



Textile Dalles tuftées

tessera[®] basis pro



50 x 50 cm

créons un environnement meilleur

forbo
FLOORING SYSTEMS


tessera® basis pro

Reconnue comme l'une des gammes les plus durables du marché, Tessera Basis Pro est le revêtement de sol universellement choisi dans le cadre d'applications commerciales pour lesquelles un revêtement de sol textile fiable et résistant à l'usure est nécessaire.


Sélectionné pour son choix de couleurs fonctionnelles, sa disponibilité et sa durabilité, Tessera Basis Pro est fabriqué à partir de fibres teintées masse et constitue le choix incontestable pour les installations dans les établissements scolaires, les bureaux et autres bâtiments publics.

- **Dalle de moquette bouclée** créant une finition de surface robuste pour les applications commerciales
- **Disponible dans une large palette de 32 coloris** dans des tons classiques, contemporains et vifs, pour une coordination parfaite avec tout type d'intérieur
- Format de dalle de **50 x 50 cm** qui peut être posé de manière monolithique, quart tournant ou contrarié à 90°
- **100% polyamide teint dans la masse**, pour une meilleure tenue des couleurs et une plus grande durabilité
- **Classe 33** pour une utilisation commerciale intensive
- **Contient 62% de contenu recyclé**
- **Facile à combiner avec la LVT Allura Flex** en utilisant la même colle
- Également disponible avec un envers **SOFTbac®**.


www.forbo-flooring.fr/basispro

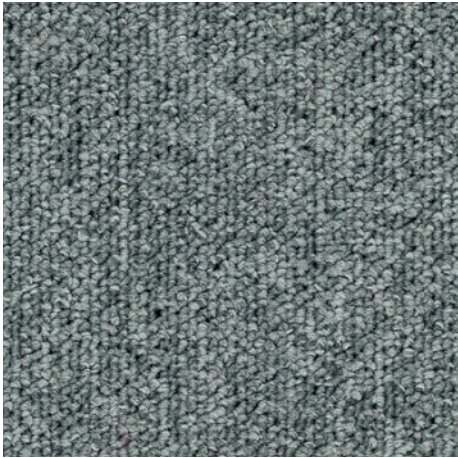

4376 | mercury LRV 21%

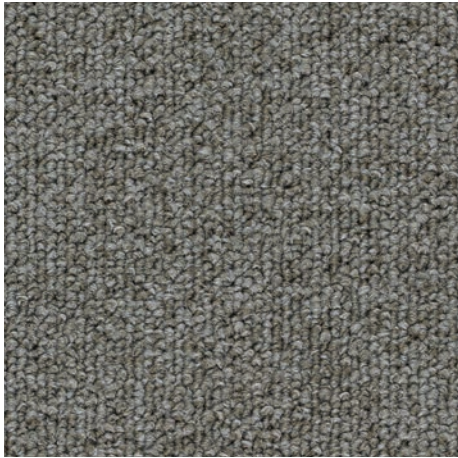


4379 | suede LRV 18%

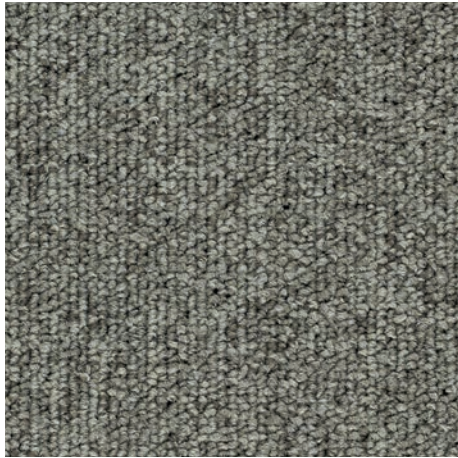


4207 | ecru LRV 20%




4211 | sandy LRV 27%

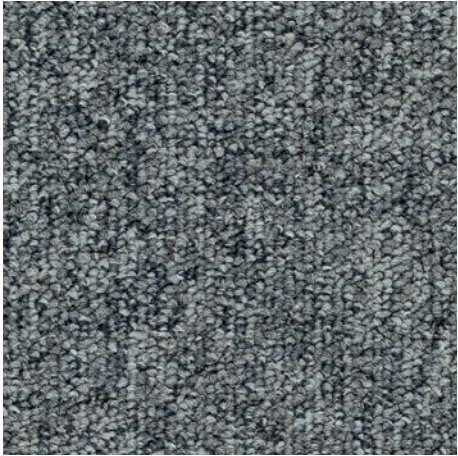

4358 | light grey LRV 16%

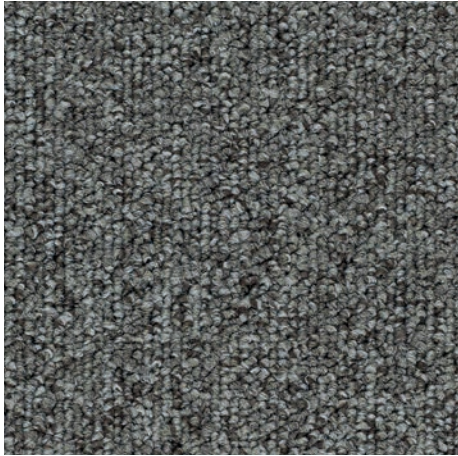


4372 | seal LRV 14%

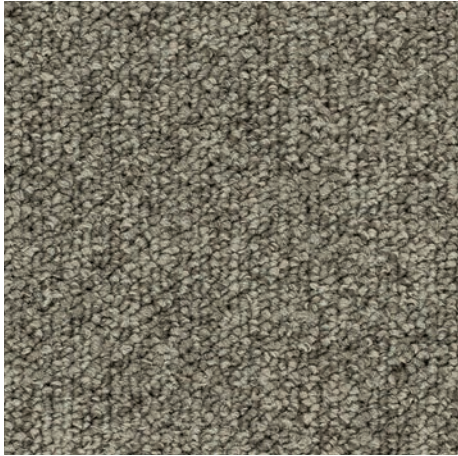

4206 | olea LRV 17%




4368 | beige LRV 22%

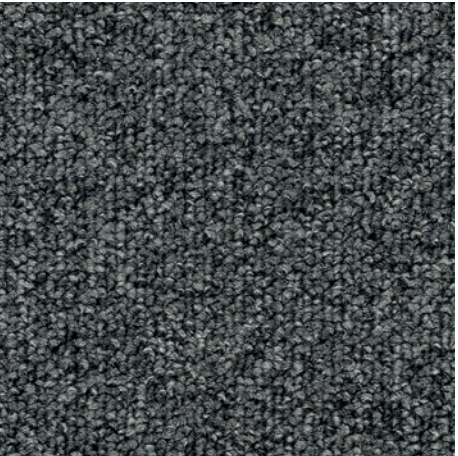

4357 | mid grey LRV 11%



4208 | dusk LRV 10%

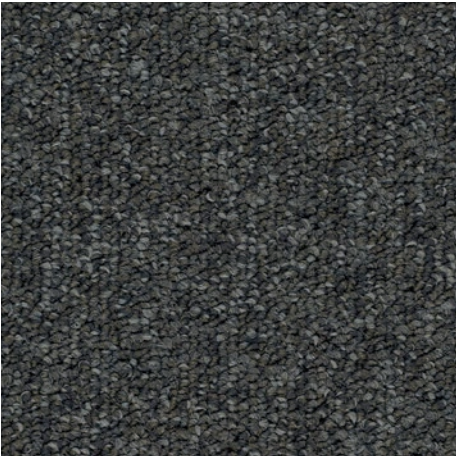


4203 | cobblestone LRV 9%



4378 | malt LRV 16%



4354 | dark grey LRV 8%

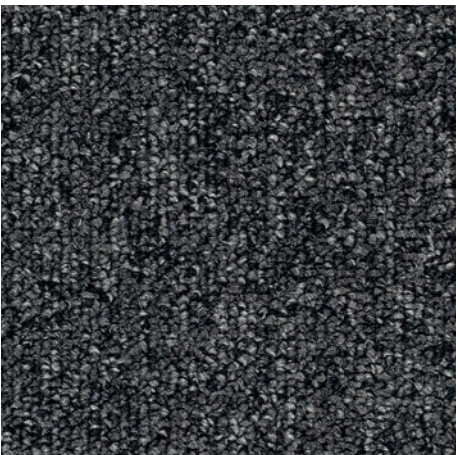


4351 | jet LRV 7%



4364 | brown LRV 10%




4384 | sable LRV 9%

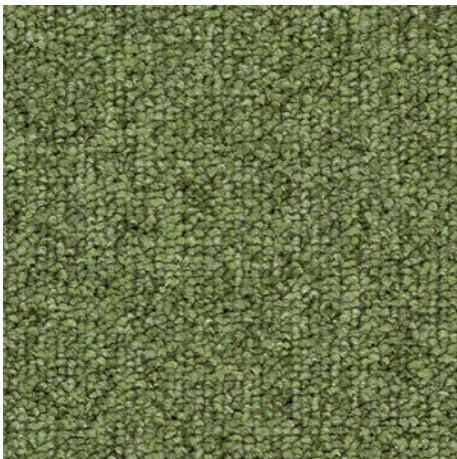


4388 | meadow

LRV 17%

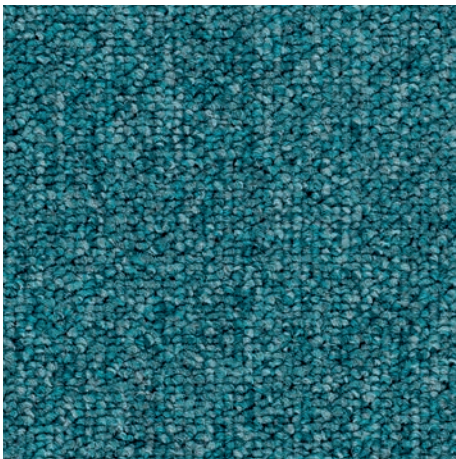

4385 | neptune

LRV 14%

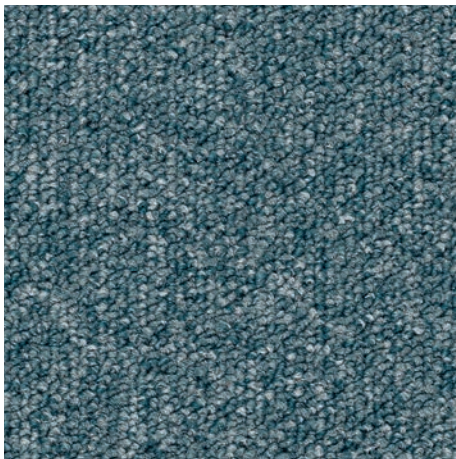


4204 | blue moon

LRV 14%




4202 | buttercup

LRV 27%

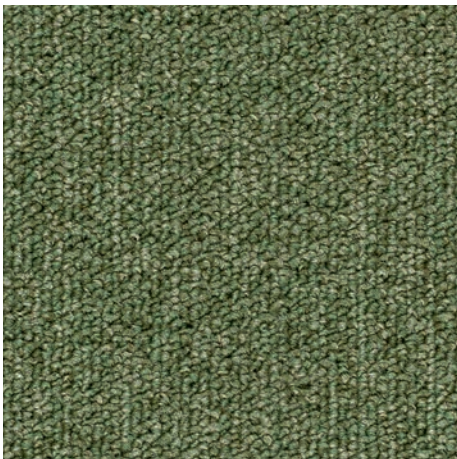


4201 | sage

LRV 16%

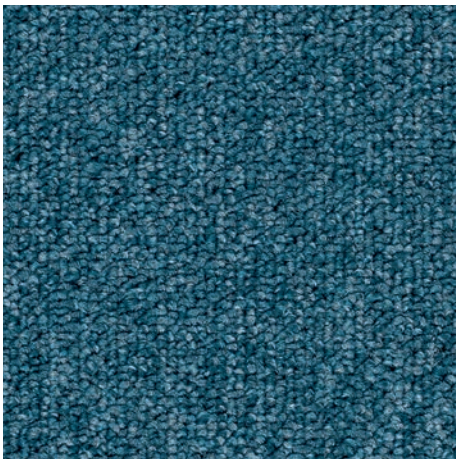


4356 | mid blue

LRV 11%

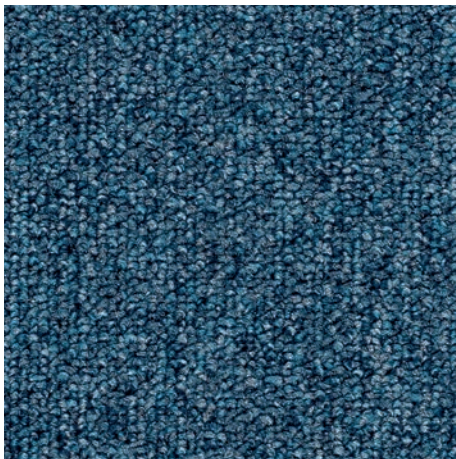


4123 | midnight blue

LRV 11%

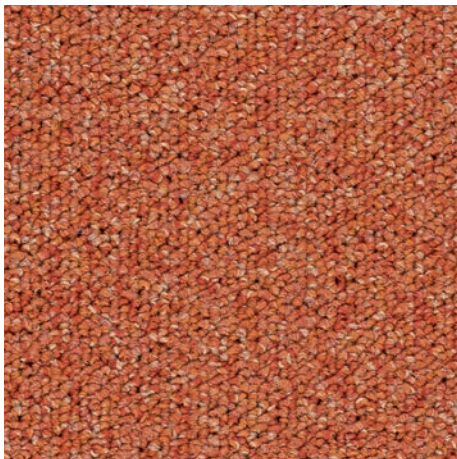


4209 | clementine

LRV 17%

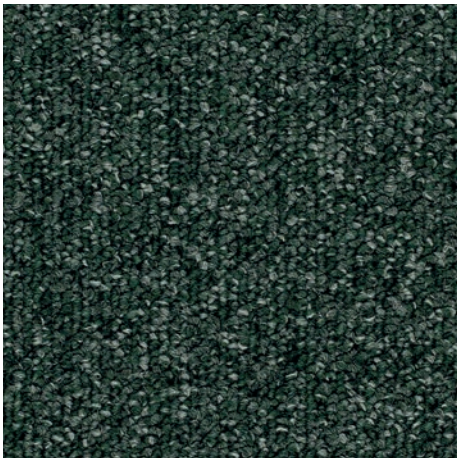


4386 | foliage

LRV 7%

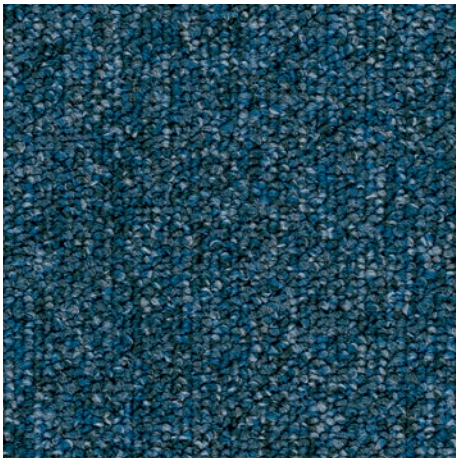


4127 | deep ocean

LRV 8%

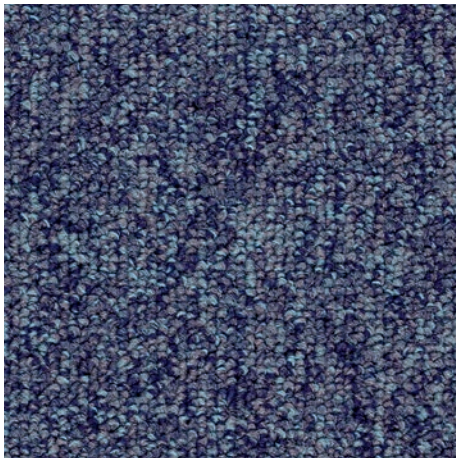


4380 | blackcurrant

LRV 11%

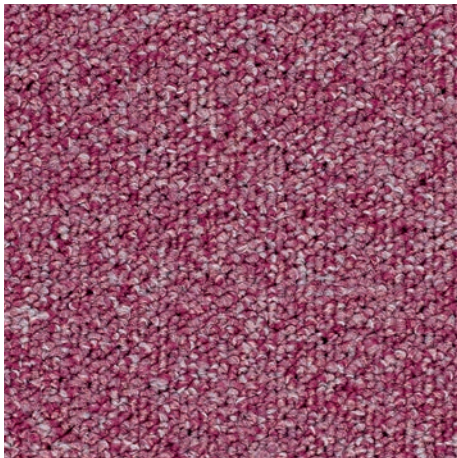


4210 | cerise

LRV 15%

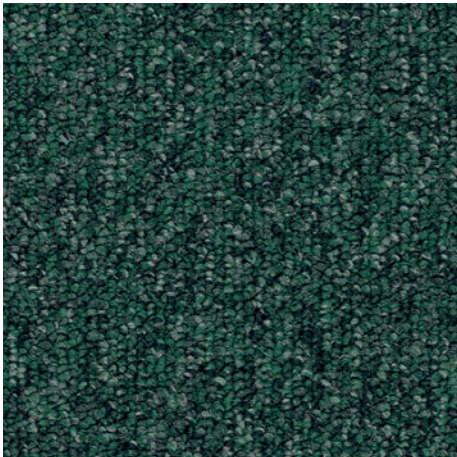


4132 | arctic green

LRV 7%

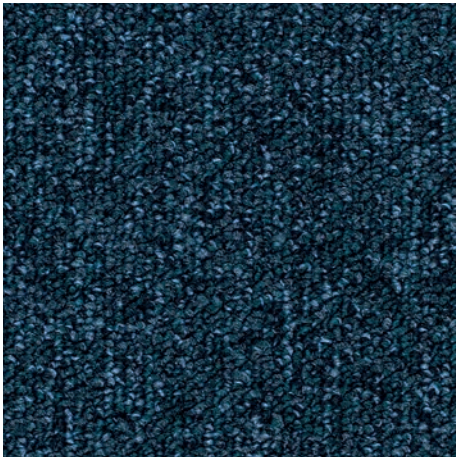


4352 | navy

LRV 5%

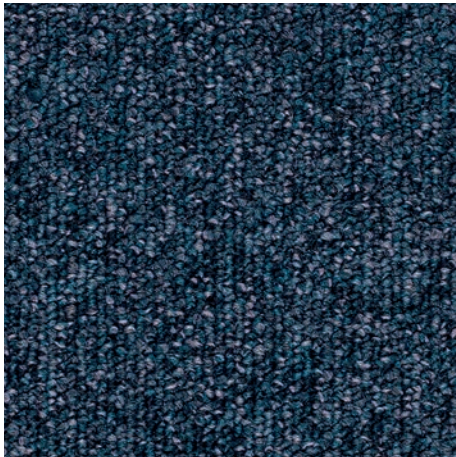


4122 | night sky

LRV 6%

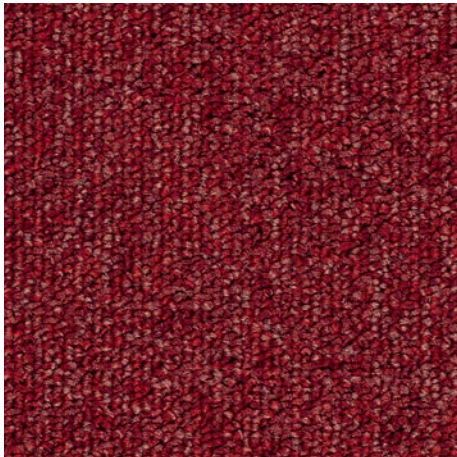

4205 | chilli

LRV 7%

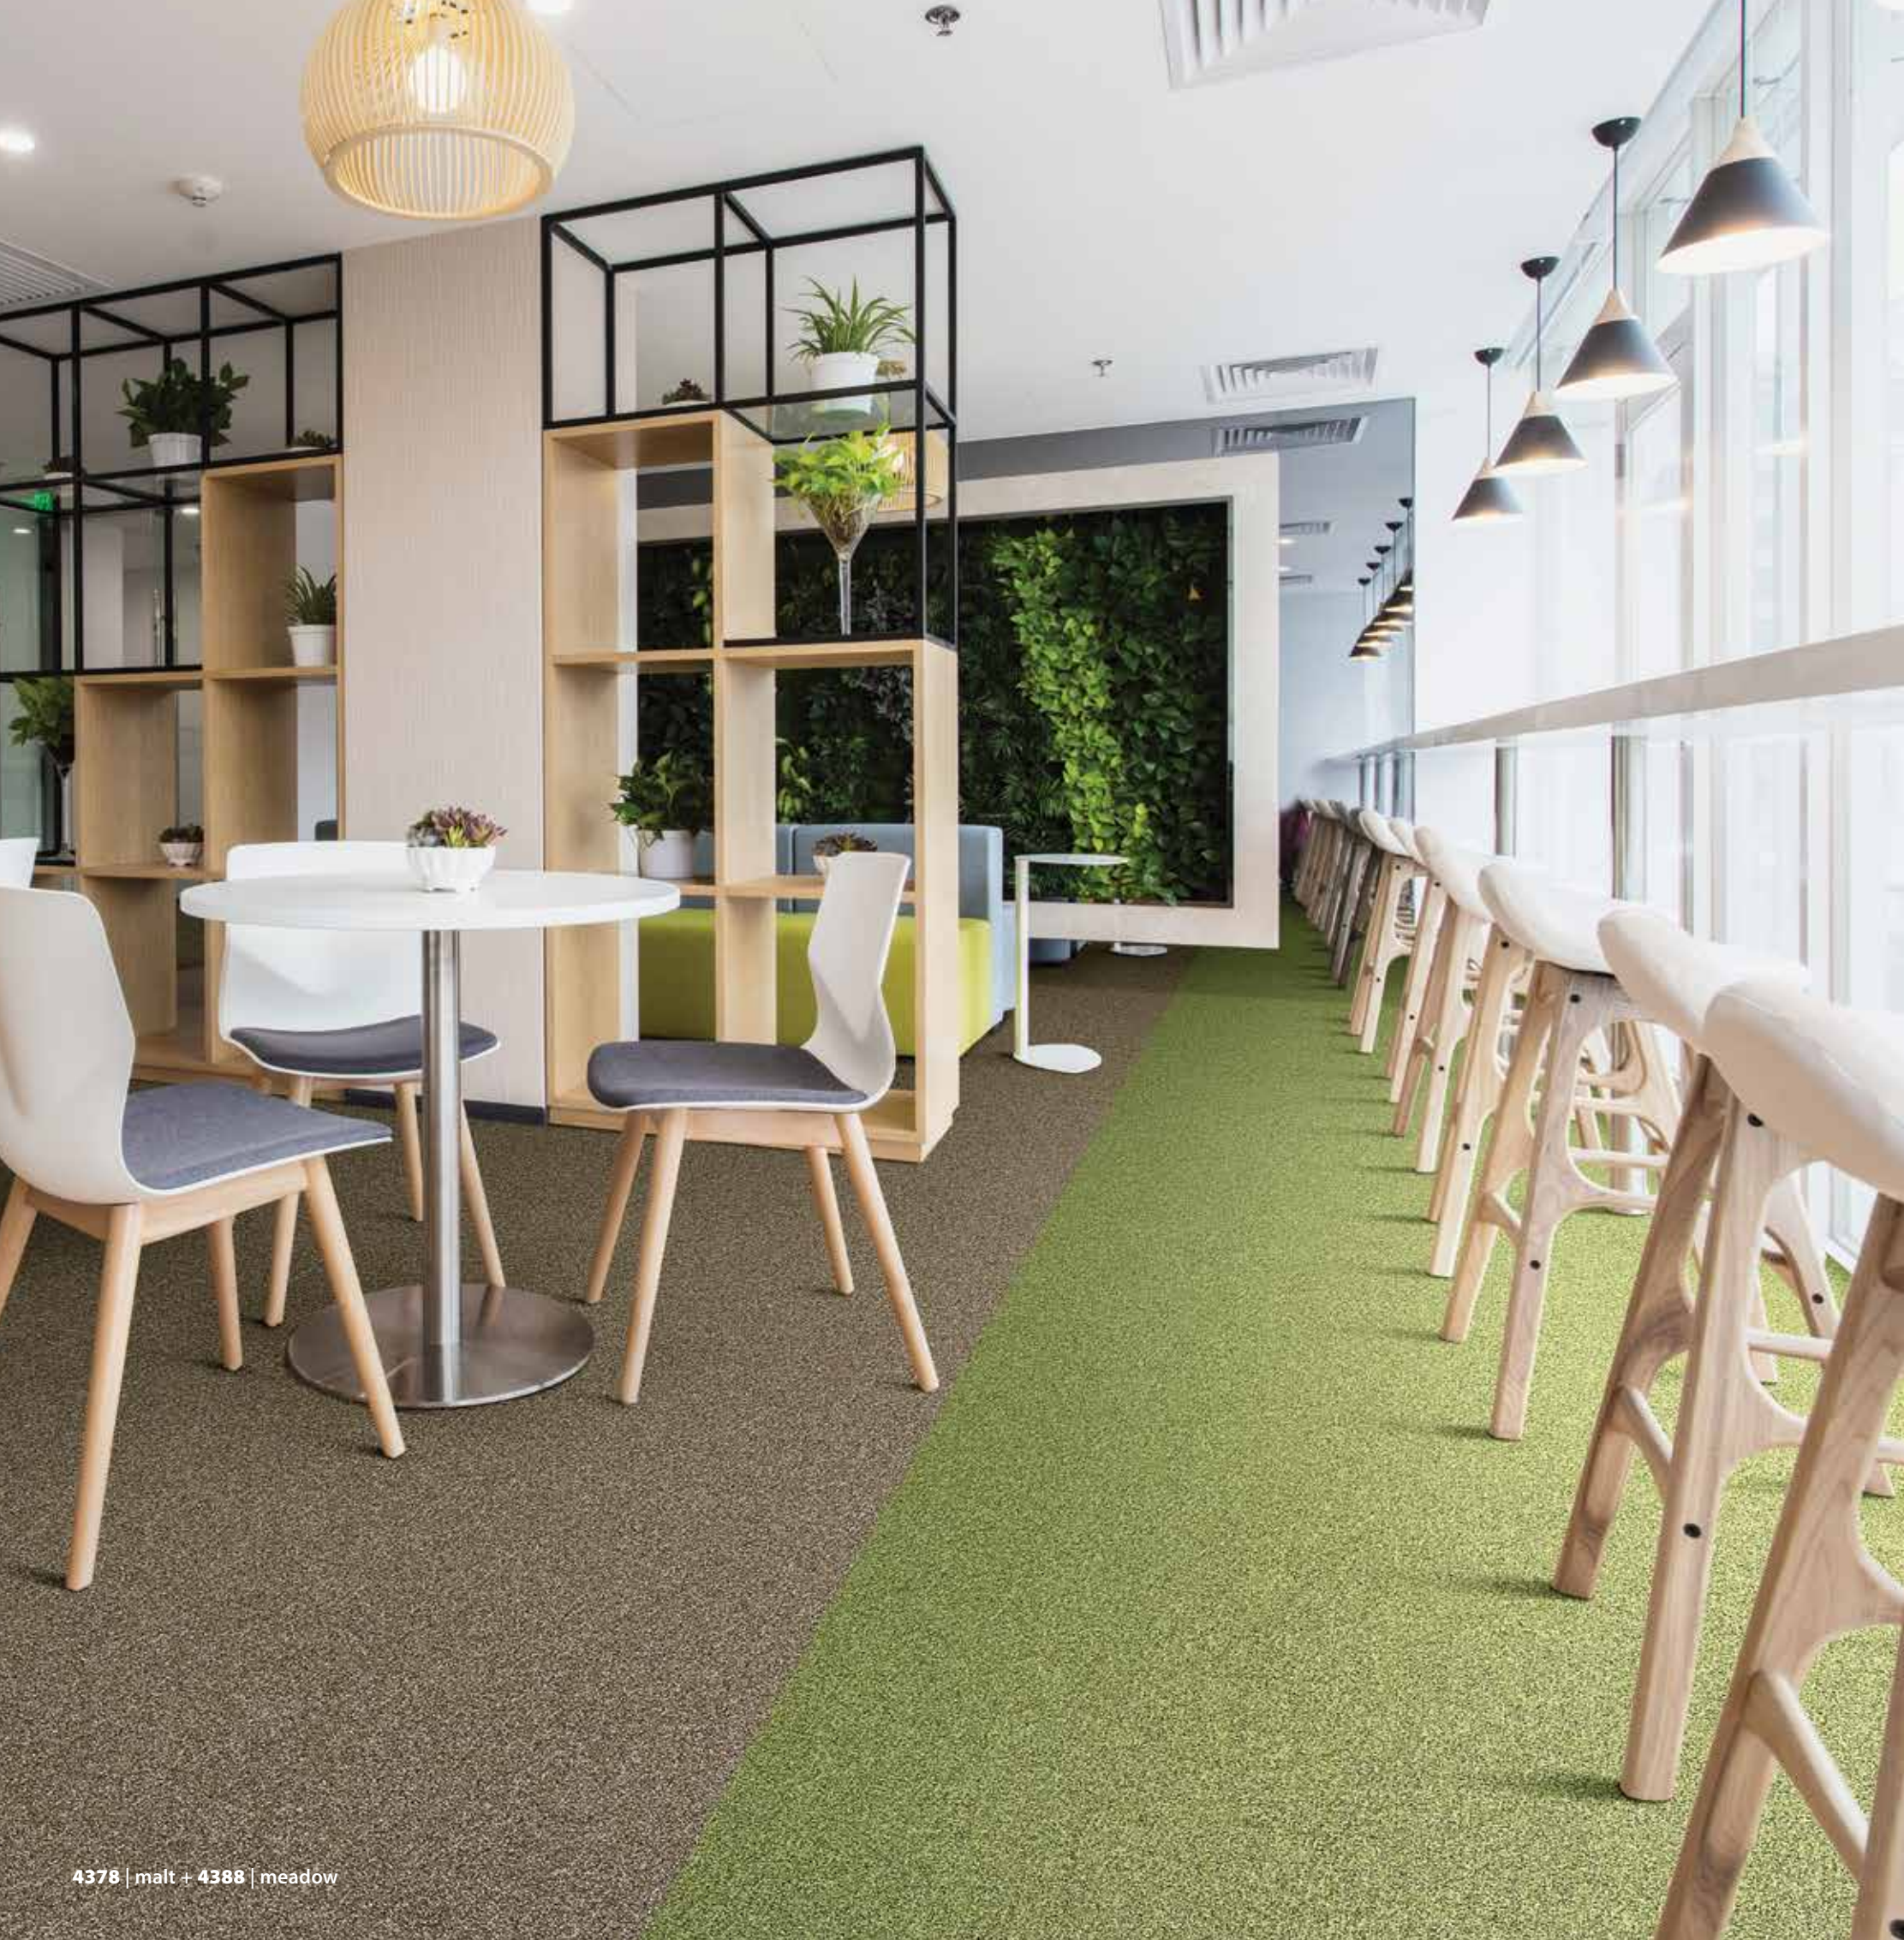

Caractéristiques Techniques

Les dalles Tessera Basis Pro satisfont aux exigences de la norme EN 1307

		Tessera basis pro
Conformité NF EN 14041		Oui
Déclaration de performances		1170100-DoP-109
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _{fl} s1 ⁽¹⁾
Réaction au feu - Rapport d'essai		n°25/08584R/02/18 (BT TG)
Résistance au glissement	NF EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356	E ≤ 2 kV, Antistatique
Conductivité thermique	NF EN ISO 10456	0,06 W/(m.K), convient au plancher chauffant
Résistance électrique transversale	ISO 10965	≤ 10° Ω , Dissipateur
Résistance thermique	ISO 8302	0,068 m².K/W
Epaisseur totale	NF ISO 1765	5,7 mm (± 10 %) mm
Masse surfacique totale	NF ISO 8543	3 885 g/m² (± 10 %) g/m²
Description textile		Dalles textiles bouclées
Composition fibreuse couche d'usage	Règlement 1007/2011	100 % polyamide 6 Aquafil
Type de teinture des fibres		Teintées masse
Poids du velours		540 g/m² (± 10 %) g/m²
Masse surfacique de velours utile	NF ISO 8543	300 g/m² (± 10 %) g/m²
Densité (nombre de touffes / m²)	NF ISO 1763	197 000 /m² (+ 10 % / - 7,5 %) /m²
Premier dossier		Polyester
Nature de la sous-couche		ProBac™
Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée	NF EN ISO 10140-3 / NF EN ISO 717-2	ΔL _w = 25 dB
Absorption acoustique	NF EN ISO 354 / NF EN ISO 11654	a _w = 0,15 (H)
Sonorité à la marche déclarée	NF S 31-074	L _{n,e,w} < 60 dB
Sonorité à la marche déclarée	NF S 31-074	L _{n,e,w} < 65 dB, Classe A
Spécifications		NF EN 1307
Spécifications - Classement européen	NF EN 1307	Classe 33 - Commercial élevé ⁽³⁾
Aptitude à l'emploi sous chaise à roulettes	NF EN 985	Convient à l'emploi sous chaises à roulettes (r ≥ 2,4)
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 5
Stabilité dimensionnelle	NF EN 986	≤ 0,20 %
Format		Dalles
Conditionnement et dimensions des dalles	NF EN ISO 24342	50 x 50 cm : 20 par carton (5 m²)
Dimensions des dalles	NF EN ISO 24342	50 x 50 cm
Mode de pose		monolithique - contrarié à 90° - quart tournant ⁽⁴⁾
Colle Forbo préconisée		541 eurofix anti slip
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	Conforme ⁽⁵⁾
Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours	NF EN 16516	< 100 µg/m³ ⁽⁶⁾
Exigence pour la classe A+		< 1000 µg/m³
Label GuT	n° GuT / Prodis	OCA197AC ⁽⁷⁾
Garantie		10 ans
Fabrication		Fabrication anglaise

⁽¹⁾ Sur support incombustible A1fl ou A2fl, testé en pose collée / Satisfait à la réglementation M3
⁽²⁾ Revêtements de sol textiles : <http://evaluation.cstb.fr>
⁽³⁾ En complément, selon NF EN 1307, Tessera est LC1 (classe de confort)
⁽⁴⁾ Pose contrariée à 90° à privilégier
⁽⁵⁾ Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH
⁽⁶⁾ Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55 * TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur
⁽⁷⁾ Association pour les moquettes écologiques

Tous les bureaux commerciaux et les sites de fabrication de Forbo Flooring Systems appliquent un système de gestion de la qualité certifié ISO 9001. Toutes les usines de production de Forbo Flooring Systems appliquent un système de gestion environnementale certifié ISO 14001. Les dalles textiles Tessera Basis Pro sont fabriquées dans un site certifié SA 8000® et ISO 45001.



Systèmes de management de la qualité, de l'environnement et de la santé sécurité, da la société Forbo Sarlino, certifiés ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001 par LR.



Systèmes de management certifié responsabilité sociale.

Nous vous recommandons **nos solutions de tapis d'entrée** afin de limiter la pénétration de la saleté et de l'humidité dans le bâtiment.

Cette solution prolongera la durée de vie de votre revêtement de sol et réduira les coûts d'entretien et de maintenance. Il a été prouvé par un organisme indépendant que les systèmes d'entrée Forbo Flooring **Coral et Nuway retiennent jusqu'à 95 % de la saleté et de l'humidité** qui pénètrent dans un bâtiment. Veuillez contacter le service clientèle pour plus d'informations.

FORBO SARLINO SAS
63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex - France

Contact France
Tél: 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com
echantillon@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

Contact Départements et Régions d’Outre-Mer Ile Maurice/ Maghreb
Tél: +33 3 26 77 35 00
info.flooring.sc@forbo.com
www.forbo-flooring.fr



FLOORING SYSTEMS

créons un environnement meilleur

Retrouvez-nous sur

